



CG291210

Дополнительные принадлежности

WP400001

Сковорода вок.

Газовая варочная панель серии 200

90 см, природный газ 20 мбар

CG291210

- Механическая регулировка мощности: 9 уровней с точной настройкой и воспроизведением размера пламени.
- Панель управления для удобной и безопасной работы.
- Точная настройка и воспроизведение размера пламени.

Механическая регулировка мощности: 9 уровней с точной настройкой и воспроизведением размера пламени.

Многокольцевая горелка мощностью 5 кВт.

Зоны приготовления

Одна двухконтурная конфорка вок: 300–5000 Вт.

Одна конфорка повышенной мощности: 500–3000 Вт; подходит для посуды диаметром до 26 см.

Две стандартные конфорки: 350–1750 Вт; подходят для посуды диаметром до 20 см.

Одна экономичная конфорка: 330–1000 Вт; подходит для посуды диаметром до 14 см.

Управление

Ручки управления с обозначениями конфорок и девяти уровней мощности.

Управление одной рукой.

Электрический поджиг.

Оснащение

Литая опора для посуды из трёх частей со сплошной поверхностью для перемещения посуды.

Эмалированная крышка горелки.

Безопасность

Термоэлектрический контроль пламени.

Планирование установки

Возможна накладная установка варочной панели.

Специальные форсунки заказываются как запасные части.

Установка в нишу шириной 85 см либо 88 см с использованием проставок из комплекта.

Забор воздуха сверху.

Требуется промежуточная полка.

Прибор необходимо закрепить снизу.

Необходимо соблюдать зазор не менее 150 мм до соседней термочувствительной мебели или контактных поверхностей либо установить теплоизоляцию.

При общей мощности подключения более 11 кВт необходимо соблюдать местные требования к вентиляции помещения, его размеру и сочетанию вытяжек с отводом воздуха или рециркуляцией.

Минимальное расстояние от поверхности варочной панели до расположенного сверху шкафа из горючего материала — 65 см.


Минимальное расстояние до расположенной сверху вытяжки приведено в указаниях по планированию для конкретной модели вытяжки.

Масса прибора: приблизительно 15.

Подключение

Общая мощность подключения по газу — 12,5 кВт.

Кабель подключения длиной 1,00 м без вилки.

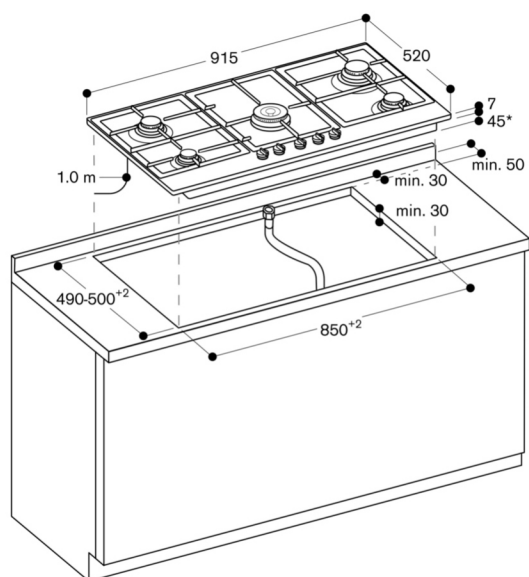

* 61 мм в зоне подключения газа сзади справа.

Premium BT
gaggen.pro

Premium BT
gaggen.pro