



VG425215

Монтажные принадлежности

CKG420000:

2 чёрных регулятора для газа

CKG420010:

2 стальных регулятора для газа

VA420004:

Короткая планка, монтаж вровень

VA420010:

Короткая планка, монтаж сверху

VA440010:

Крышка прибора Vario серии 400

Газовая панель Vario серии 400
38 см, природный газ 20 мбар

VG425215

- Полностью электронная регулировка мощности: 12 уровней.
- Сочетается с другими приборами Vario серии 400.
- Многоконтурная горелка до 4 кВт. Многоконтурная горелка до 4 кВт. Полностью электронная регулировка: 12 уровней.
- Массивный стальной регулятор, также с прочной чёрной отделкой: точное управление и выбор оформления. Точная обработка нержавеющей стали толщиной 3 мм.
- Установка поверх столешницы с видимым краем или вровень с ней.
- Точный, воспроизводимый размер пламени.
- Быстрый автоматический розжиг; электронный контроль пламени с повторным розжигом.
- Simmer для приготовления на очень слабом огне.
- Прочные плоские чугунные решётки.
- Сочетается с другими приборами Vario серии 400.

Конфорки

Одна мощная двухконтурная конфорка (165–4000 Вт), для посуды $\varnothing$ до 28 см. Одна стандартная двухконтурная конфорка (165–2000 Вт), для посуды $\varnothing$ до 28 см.

Управление

Регуляторы со светящимся кольцом и обозначениями конфорки и мощности. Управление одной рукой. Полностью электронное управление: 12 уровней точной регулировки мощности и функция Simmer. Быстрый автоматический розжиг.

Оснащение

Функция Simmer. Чугунная решётка с непрерывной плоской поверхностью для посуды. Латунные кольца горелки.

Безопасность

Электронный контроль пламени с автоматическим повторным розжигом. Индикация остаточного тепла. Защитное отключение.

Указания по монтажу

Расположение выреза и регуляторов зависит от монтажа поверх столешницы или вровень с ней, а также наличия крышки. Соблюдайте чертёж установки регулятора: при толщине панели более 23 мм сзади необходима выборка. При сочетании нескольких приборов Vario серии 400 между ними устанавливают планку VA 420, соответствующую типу монтажа. Несущую способность и устойчивость, особенно тонкой столешницы, обеспечивают подходящими опорными конструкциями с учётом массы прибора и дополнительных нагрузок.


Дополнительные указания по монтажу вровень:

Допускаются столешницы из камня, искусственных материалов и массива дерева. Обеспечьте термостойкость и водонепроницаемую герметизацию кромок выреза. По другим материалам консультируйтесь с изготовителем столешницы. Паз должен быть непрерывным и ровным, чтобы прибор равномерно опирался на уплотнение. Прерывистые подкладки не допускаются. Ширина шва может меняться из-за допусков размеров комбинаций приборов и выреза. Между отдельными вырезами для нескольких приборов оставляют перемычку не менее 50 мм. Специальные форсунки заказывают как запасные части. Электроподключение обязательно: без питания прибор не работает. Забор воздуха сверху. Промежуточная полка не требуется. Задняя стенка и пристенные планки должны быть термостойкими и негорючими. До соседней чувствительной к нагреву мебели или контактных поверхностей — не менее 150 мм либо предусмотрите теплоизоляцию. Рядом с вытяжкой из столешницы VL 414 рекомендуется дефлектор AA 414 для максимальной эффективности панели. При общей мощности более 11 кВт соблюдайте местные требования к вентиляции, объёму помещения и сочетанию с вытяжкой или рециркуляцией. До навесного шкафа из горючего материала — не менее 70 см. Минимальный зазор до вытяжки указан в требованиях выбранной модели вытяжки. Прибор устанавливается сверху и фиксируется защёлкиванием. Масса прибора — около 13 кг.

Подключение


Общая газовая мощность — 6,0 кВт. Электрическая мощность — 15 Вт. Кабель подключения: 1,4 м, с вилкой.

Установка регулятора: монтаж вровень

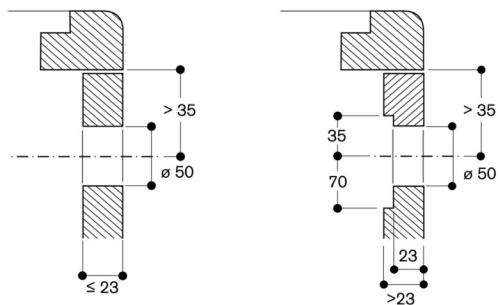


Размеры в мм

Установка регулятора: монтаж сверху

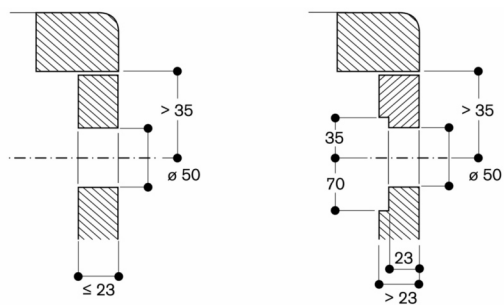


Размеры в мм

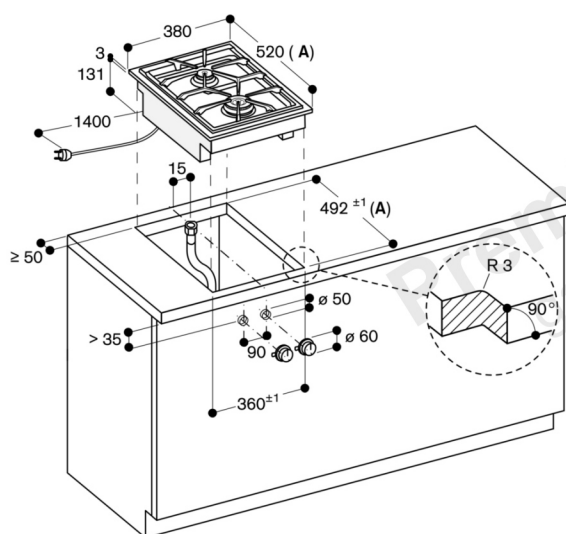

А: с крышкой необходим более глубокий вырез; см. отдельные указания.

Размеры в мм

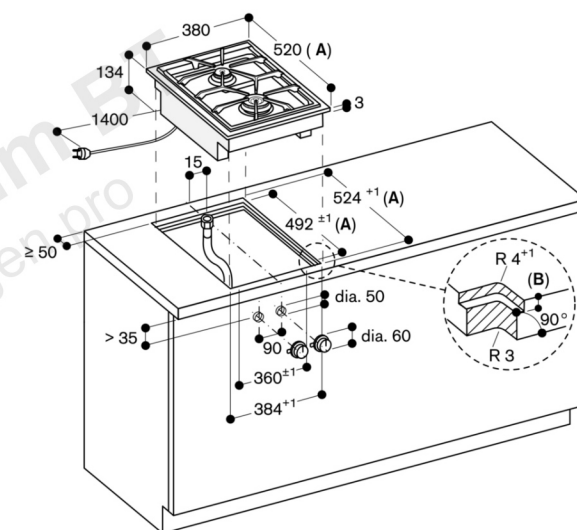


А: с крышкой необходим более глубокий вырез; см. отдельные указания.

В: 3,5 -0,5 мм; 6,5 +0,5 мм с бескаркасной индукцией.

Размеры в мм


Продольный разрез

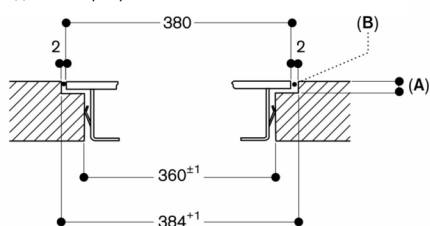

A: 3,5 -0,5 мм; 6,5 +0,5 мм с бескаркасной индукцией. B: заполнить силиконом.

Размеры в мм


Вид сверху



A: с крышкой учитывайте более глубокий вырез; см. отдельные указания.

Размеры в мм

Поперечный разрез

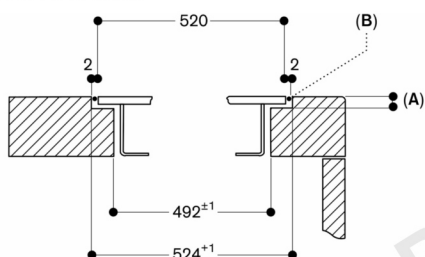


A: 3,5 -0,5 мм; 6,5 +0,5 мм с бескаркасной индукцией. B: заполнить силиконом.

С крышкой учитывайте глубину выреза и ширину пазов спереди и сзади.


Размеры в мм

С крышкой: монтаж поверх столешницы

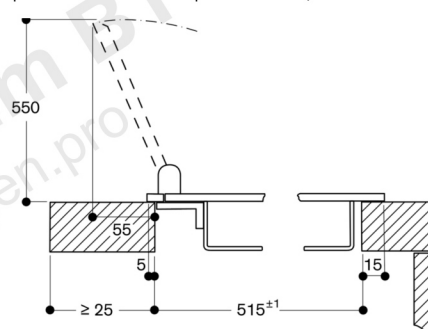

Размеры в мм


С крышкой: монтаж вровень

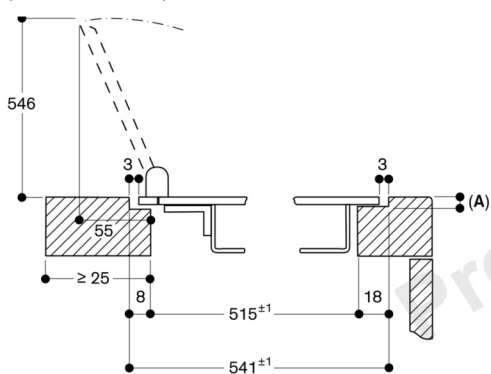

A: 3,5 -0,5 мм.


Размеры в мм

С крышкой: монтаж поверх столешницы

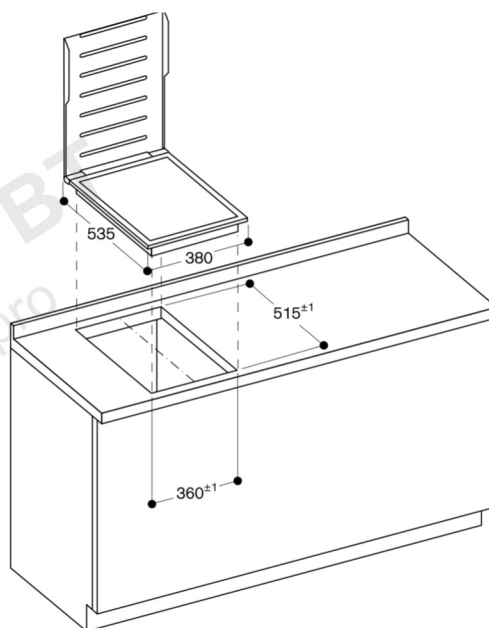

Размеры в мм

С крышкой: монтаж вровень

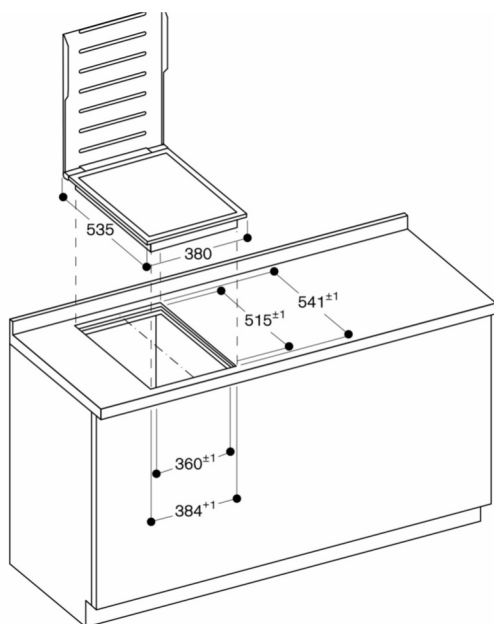

Размеры в мм